

W31FD536

Lave-vaisselle tout-intégrable 60cm



LES TECHNOLOGIES WHIRLPOOL




6ème Sens

Jusqu'à 50%** d'économies d'eau et de temps.

Le programme intelligent 6ème Sens adapte automatiquement la durée du cycle, la température et la quantité d'eau nécessaire pour un lavage impeccable.

SCHEMA D'ENCASTREMENT

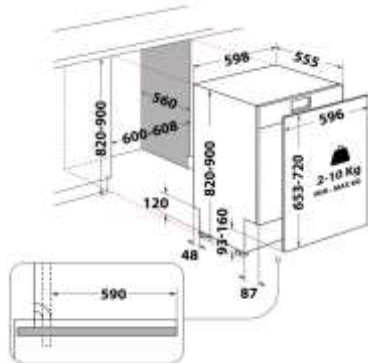

Référence	W31FD536
12 NC	859991740800
EAN	8003437071553
Usine	Radomsko

* Pourcentage calculé en comparant l'espace de chargement disponible sur des modèles Whirlpool de la même gamme non équipés de la solution PowerClean.

** Conforme au règlement délégué 2010/1059 : consommations annuelles basées sur 280 cycles par an

*** Comparé à un système de séchage statique

Whirlpool

ETIQUETTE ENERGIE

Classe d'efficacité énergétique	D
Classe d'efficacité lavage / séchage	A / A
Consommation par 100 cycles Eco (kWh)	85 kWh
Consommation d'eau / cycle Eco	11,5 L
Niveau sonore (dB)	46 dB
Classe sonore	C
Capacité nominale (nombre de couverts)	14

PROGRAMMES

Nombre de programmes	6
Eco (50°C)	OUI
Intensif 65°C	OUI
Rapide 30' (50°C)	OUI
Prélavage (froid)	OUI
Antibactérien	OUI
Normal	OUI

OPTIONS

PowerClean	NON
Pastille	OUI
Demi charge	OUI
Système d'ouverture automatique de porte	NON

CONFORT D'UTILISATION

Interface	Digit
Départ différé	OUI, 12h
Bandeau de commande	Blanc
Voyants de sel / liquide de rinçage	OUI
Light on floor (indicateur lumineux de marche, au sol)	NON

AMENAGEMENT INTERIEUR

3ème tiroir à couverts	-
PANIER SUPERIEUR	
- Poignée	OUI
- Réglable en hauteur	OUI
- Amovible	OUI
- Flap(s) escamotable(s)	2
- Zone(s) de picots rabattables	-
PANIER INFERIEUR	
- Poignée	OUI
- Panier à couverts nomade et amovible	OUI
- Zone(s) de picots rabattables	2

EQUIPEMENTS

Cuve 100% inox	OUI
Porte à glissières	-
Installation simple en colonne	-
Pieds arrière réglables de l'avant	OUI
Raccordement eau chaude (jusqu'à 60° max)	OUI
Sécurité anti-fuite arrivée d'eau	Overflow

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions nettes HxLxP (cm)	82 x 59,8 x 55,5
Dimensions avec emballage HxLxP (cm)	91 x 62,5 x 67,5
Poids net (kg)	32,1
Poids avec emballage (kg)	33,9
Dimensions d'encastrement en cm (HxLxP)	82/90 x 60 x 56
Poids maximum du panneau d'habillage de porte (kg)	10
Alimentation électrique	220 - 240 V / 50Hz
Longueur du cordon d'alimentation	130 CM
Longueur du tuyau d'évacuation	150 CM
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau	155 CM