



- Capacité 255L
- Classe E
- 3 clayettes amovibles
- Ouverture à 90°C sans débord
- Distributeur d'eau en façade
- Mutli Air Flow

## HISENSE FCN255WDE



### Ouverture à 90°C sans débord

Grâce à l'ouverture de porte sans débord, il est désormais possible d'installer le réfrigérateur directement contre un mur. Il est également possible d'utiliser l'ensemble des tiroirs en toute simplicité.



### Distributeur d'eau en façade

Disposez d'une eau fraîche à tout instant grâce au réservoir non relié à l'arrivée d'eau. Aucune perte d'espace, installation rapide et facile. Il est dorénavant possible de bénéficier des avantages d'un réfrigérateur Américain sans les inconvénients !



### Multi Air Flow

De l'air froid doux est diffusé de manière homogène à chaque étage via des colonnes d'air, afin de maintenir une température uniforme dans tout le réfrigérateur.



## VOLUME NET


Total	255 L
Réfrigérateur (nouvelle norme)	188 L
Congélateur (nouvelle norme)	67 L

## CARACTERISTIQUES

Catégorie	Combiné
Type	Pose libre
Couleur	Argent
Technologie réfrigérateur	Ventilé (no frost)
Technologie congélateur	Ventilé (no frost)
Panneau de contrôle	Electronique
Distributeur d'eau	Oui
Type d'éclairage	LED
Multi Air flow	Oui
Verrouillage enfant	Non
Mode vacances	Non
Mode congélation rapide	Non
Type de poignées	Intégrées
Ouverture 90° sans débord	Oui
Inversion de portes possible	Oui
Pieds ajustables	Oui
Roulettes	Oui - 2

## CONGELATEUR

Nombre de portes	1
Nombre de tiroirs	2
Clayettes coulissantes	Oui - 1

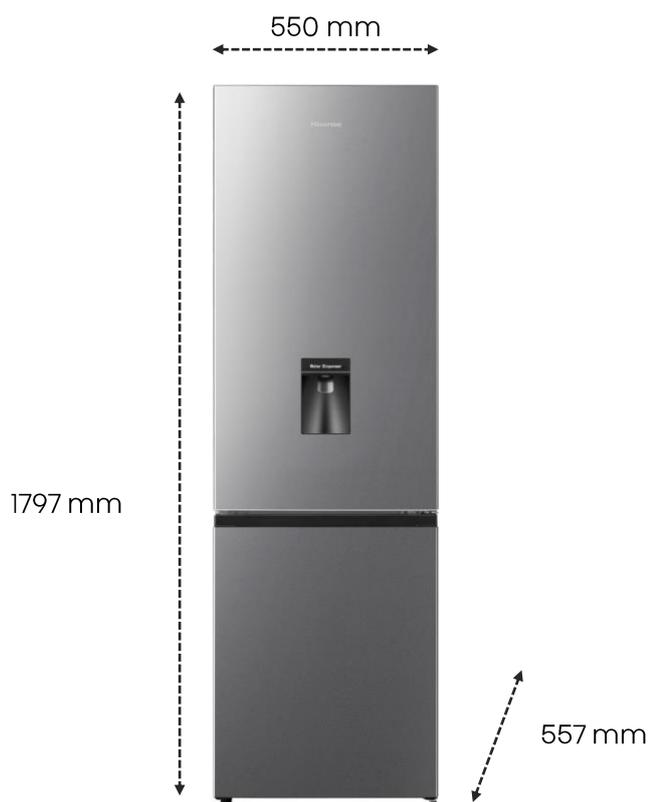

## REFRIGERATEUR

Nombre de clayettes	3 amovibles – Verre securit
Compartiment fruits et légumes	1
Nombre de balconnets	3 + 1 (réservoir d'eau)
Eclairage LED	Oui
Bacs à œufs	1

## PERFORMANCE

Classe énergétique	E
Consommation (kWh/an) (nouvelle norme)	215
Consommation (kWh/24h) (nouvelle norme)	0,589
Classe climatique	SN-ST
Niveau sonore dB(A)	40
Pouvoir de congélation (kg/24h)	4
Autonomie (en cas de coupure de courant)(nouvelle norme)	10 h

## SPECIFICITES TECHNIQUES

Référence	FCN255WDE
EAN	6921727081193
Dimension du produit avec poignées intégrées (L*P*H, en mm)	550*563*1797
Dimension du produit emballé (L*P*H, en mm)	572*572*1838
Poids (kg) Produit	55 Kg
Poids (kg) Produit + carton	61 Kg

